



高压液体加热器 (HVCH)

F824000 系列(800V)

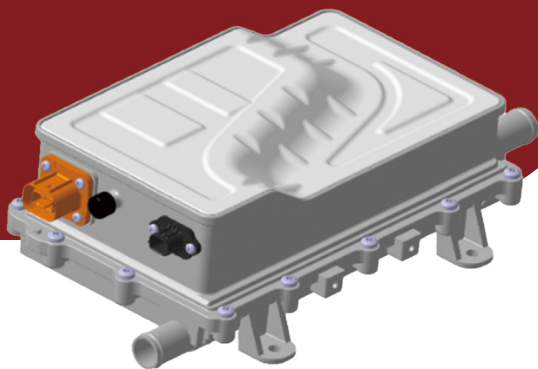

特点优势

- 采用稀土厚膜加热技术。
- 可以根据客户需求定制HVCH。
- 高效率，精准温度控制，更小的空间安装需求。
- 超紧凑的模块化设计:体积小、重量轻。
- 质量可靠、寿命长、无功率衰减。
- 启动浪涌电流小，纹波电流小，精确无级可控。
- 综合能耗低，提高车辆行驶里程。
- 综合使用成本低。

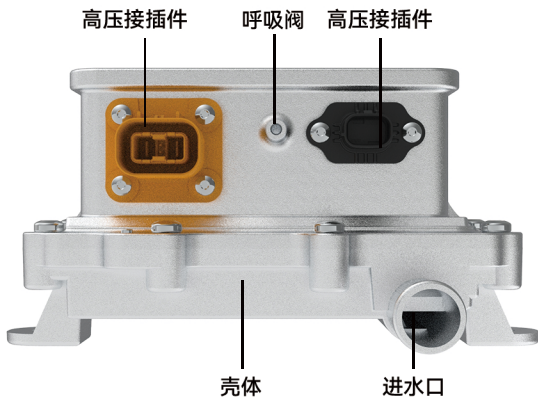

技术参数

加热功率	0 ~ 24.0 (kW)	尺寸	392x252x116 (mm)	
工作电压	450 ~ 950 (V)	重量	7.26 (kg)	
控制电压	16 ~ 32 (VDC)	进出水口	标配	φ25(mm)
功率控制范围	10% ~ 100%		可选	NW12
通讯方式	LIN / CAN		可选	NW16
座舱加热	YES	高压接插件		TE 2420481-1
电池加热	YES	低压接插件		住友 6188-6227
热效率	> 95 (%)	出水口温度传感器		x1
防护等级	IP 6K9K IP 67	进水口温度传感器		x1
电气安全	ISO 6469 Part 3	接地螺栓		M6